


Découvrez votre potentiel de production

imageRUNNER ADVANCE
8205 PRO, 8295 PRO
et 8285 PRO

you can*

Conçue pour s'adapter aux rythmes de travail les plus intenses et pour offrir des finitions complètes, la gamme de multifonctions imageRUNNER ADVANCE 8200 s'intègre parfaitement à votre flux de production.

85 à 105 PPM PPM EN NOIR ET BLANC
1 200 PPP EN IMPRESSION
GRANDE CAPACITÉ PAPIER
PIQÛRE À CHEVAL ET MASSICOTAGE
CONCEPTION MODULAIRE
INTÉGRATION PARFAITE AUX FLUX DE PRODUCTION

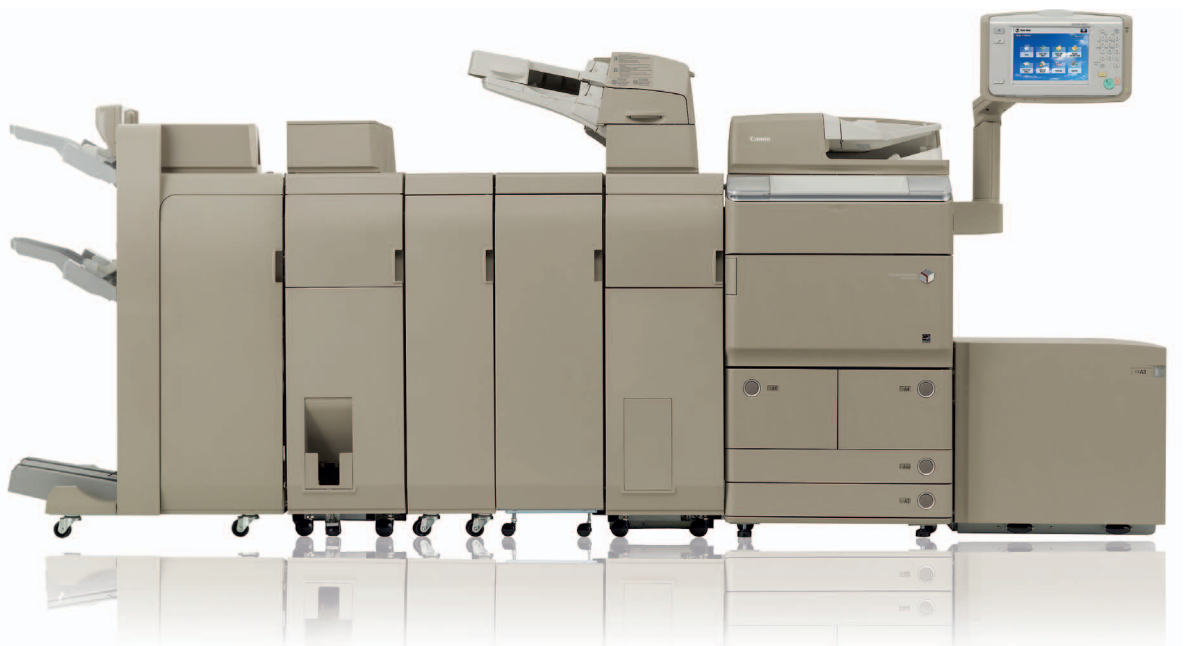

Productivité et qualité

- Impression jusqu'à 105 ppm en noir et blanc
- Démarrage rapide
- Jusqu'à six sources d'alimentation pour le papier
- Chargement et remplissage du toner en cours d'impression
- Grammage maximum de 256 g/m²
- RIP Canon ou Fiery
- Intégration parfaite aux flux de production
- Grand écran tactile à utilisation intuitive
- Impression jusqu'à 1 200 ppp
- Impression haute qualité du texte et des demi-teintes précises.

Polyvalence et finitions

- Intégration aisée
- Une conception modulaire permet des configurations adaptées à vos besoins
- Supports mixtes pouvant atteindre jusqu'à 256 g/m²
- Nombreuses fonctionnalités - Perforation professionnelle, pliage, insertion et piqûre à cheval avec massicotage.

Respect de l'environnement

- Arrêt hebdomadaire automatique à distance
- Consommation électrique* la plus faible dans cette catégorie
- Utilisation de matériaux recyclés et de bioplastiques
- Certification ENERGY STAR®.

*Telle que définie par ENERGY STAR
(<http://www.eu-energystar.org>)

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Caractéristiques techniques : imageRUNNER ADVANCE série 8200

TYPE DE MACHINE	Multifonction laser noir et blanc. (numérisation et impression séparées)
SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression (NB)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO : Jusqu'à 105 ppm (A4), jusqu'à 54 ppm (A3), jusqu'à 50,4 ppm (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8295 PRO : Jusqu'à 95 ppm (A4), jusqu'à 50 ppm (A3), jusqu'à 45,6 ppm (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8285 PRO : Jusqu'à 85 ppm (A4), jusqu'à 44 ppm (A3), jusqu'à 40,8 ppm (SRA3)
Mode d'impression	Impression laser noir et blanc 1 200 ppp x 1 200 ppp, 600 ppp x 600 ppp
Résolution	Automatique (standard)
Impression recto verso	Standard : 2 cassettes de 1 500 feuilles (80 g/m ²) 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m ²) réceptacle universel 100 feuilles
Capacité papier	Option : 1 magasin de papier latéral de 3 500 feuilles A4 (80g/m ²) 7 700 feuilles
Capacité totale	Avec le module d'agrafage/de brochure-N1 : 4 250 (Bac supérieur 1 500/Bac intermédiaire : 250 feuilles/Bac inférieur : 2 500 feuilles) (80 g/m ² /A4)
Capacité de sortie du papier	Avec le module d'agrafage/de brochure-O1 : 5 000 (Bac supérieur : 1 000/Bac inférieur : 4 000 feuilles) (80 g/m ² /A4)
Format des supports pris en charge	Cassettes papier 1 et 2 : Format standard : A4 Cassettes papier 3 et 4 : Format standard : A4, A4R, A3, SRA3, 330 mm x 483 mm), ASR, format libre (139,7 mm x 182 mm à 330,2 mm à 487,7 mm) Bac universel : Format standard : A4, A4R, A3, SRA3, 330 mm x 483 mm), ASR, format libre (100 mm x 148 mm à 330,2 mm à 487,7 mm) Cassette(s) : 52 à 220 g/m ² Bac universel : 52 à 256 g/m ² Recto verso : 52 à 220 g/m ² PCL5e/6 (en option) Adobe PostScript 3 (en option) Polices PCL : 93 polices romanes, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalié Mono WT/J/K/S/T* (japonais, coréen, chinois simplifié et traditionnelle)* Nécessite le JEU DE POLICES INTERNATIONAL PCL-A1 en option : 136 polices romanes
Grammage des supports pris en charge	UFR II : Windows XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 V2, MAC OS X (10.5.8 ou version ultérieure/ Windows 8 PCL : Windows XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 V2/ Windows 8 PS : Windows XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 V2, MAC OS X (10.5.8 ou version ultérieure/ Windows 8 PPD : MAC OS 9.1 ou version ultérieure, MAC OS X (10.3.9 ou version ultérieure) Windows Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7/ Windows 8 Pour connaître les solutions d'impression disponibles pour les autres environnements et systèmes d'exploitation tels que A5/400, UNIX, Linux et Citrix, allez sur http://software.canon-europe.com . Certaines solutions sont payantes. Les types de périphérique SAP sont disponibles auprès du service achats de SAP
Langage(s) de description de page	
Polices	
Systèmes d'exploitation compatibles	
CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR	
Vitesse d'impression (Couleur/NB)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO : Jusqu'à 105 ppm (A4), jusqu'à 54 ppm (A3), jusqu'à 50,4 ppm (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8295 PRO : Jusqu'à 95 ppm (A4), jusqu'à 50 ppm (A3), jusqu'à 45,6 ppm (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8285 PRO : Jusqu'à 85 ppm (A4), jusqu'à 44 ppm (A3), jusqu'à 40,8 ppm (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO/8295 PRO/8285 PRO : Env. 2,7 secondes ou moins
Temps de sortie de la première copie (NB/Couleur)	Lecture : 600 ppp x 600 ppp Impression : 1 200 ppp x 1 200 ppp, 600 ppp x 600 ppp
Résolution de copie	Jusqu'à 9 999 copies Zoom : 25 à 400 % par incréments de 1 % Taux fixes : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Copies multiples	
Réduction/ Agrandissement	
CARACTÉRISTIQUES DES CONTRÔLEURS D'IMPRESSION FIERY	
Norm	imagePASS-U2
Langage(s) de description de page	PCL5e/6
Résolution	Adobe PostScript 3 1 200 ppp x 1 200 ppp, 600 ppp x 600 ppp
Mémoire	2 Go
Disque dur	250 Go
Vitesse du processeur	Intel Pentium dual core E5300 à 2,6 GHz
Polices	138 polices Adobe PS, 113 polices PCL
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows XP/ Server 2003/ Server 2008/ Vista/ 7/ MAC OS 10.5/ 10.6/ 10.7
Interface	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB, connecteur D-sub 15 broches
Protocoles réseaux	TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION	
LECTEUR COULEUR RECTO VERSO-G1	Unité de numérisation à plat couleur et chargeur d'alimentation automatique recto verso 300 feuilles (numérisation recto verso en 1 passe) Format(s) de support pris en charge Grammage(s) pris en charge (NB/Couleur) Résolution de numérisation Numérisation recto verso Vitesse de numérisation
Format(s) de support pris en charge	A3, A4, A4R, A5, ASR, formats libres (L x l) : Min. 139,7 mm x 128 mm, Max. 432 mm x 304,8 mm
Grammage(s) pris en charge (NB/Couleur)	Numérisation recto : 38 à 220 g/m ² ; Numérisation recto verso : 50 à 220 g/m ² (pour original NB) / 64 à 220 g/m ² (pour original NB et couleur)
Résolution de numérisation	100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 200 x 400 ppp, 400 x 200 ppp, 400 ppp, 600 ppp
Numérisation recto verso	Recto verso vers recto verso (automatique)
Vitesse de numérisation	Recto (A4, 300 ppp) : (NB/Couleur) 120/85 ipm Recto verso (A4, 300 ppp) : (NB/Couleur) 200/100 ipm Recto (A4, 600 ppp) : (NB/Couleur) 120/51 ipm Recto verso (A4, 600 ppp) : (Couleur/NB) 120/51 ipm
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Temps de préchauffage (mode démarrage rapide)	60 secondes max. 7 secondes sous tension
Type d'interface	Port USB 2.0 haut débit Ethernet : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 2 ports USB Host TCP/IP* (LPD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP), IPX/ SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *Prise en charge d'IPV4/IPv6
Protocoles réseaux	
Vitesse du processeur	1,8 GHz
Mémoire	1,5 Go
Disque dur	Disque dur de 160 Go en standard (160 Go d'espace disponible), extensible jusqu'à 1 To
Panneau de contrôle	Écran tactile couleur TFT 26,4 cm SVGA 1 170 mm x 770 mm x 1 252 mm (avec le lecteur couleur recto verso-G1 et le panneau de contrôle vertical)
Dimensions (L x P x H)	Env. 242 kg (avec le lecteur couleur recto verso-G1 et le panneau de contrôle vertical)
Poids	
Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation)
Source d'alimentation	220 à 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A
MAGASIN PAPIER LATÉRAL-C1	Dimensions papier : A4 Grammage : 52 à 220 g/m ² Capacité du papier : 3 500 feuilles Dimensions (L x P x H) : 323 mm x 583 mm x 570 mm Poids : environ 37 kg Format papier : A4, A3, A4R, SRA3, 330 x 483 mm Grammage : 52 à 256 g/m ² Capacité du papier : 3 500 feuilles Dimensions (L x P x H) : 601 mm x 621 mm x 570 mm Poids : environ 50 kg Capacité du bac : Bac supérieur (A) : 1 500 feuilles A4/A5R, 750 feuilles A3/A4R/SRA3/330 mm x 483 mm Bac intermédiaire (B) : 250 feuilles A4/A5R, 125 feuilles A3/A4R, 30 feuilles SRA3/330 mm x 483 mm Bac inférieur (C) : 2 500 feuilles A4, 1 500 feuilles A5R, 750 feuilles A3/A4R/SRA3/330 mm x 483 mm Grammage : 52 à 256 g/m ² Position des agrafes : En coin, double Capacité d'agrafage : A4 : 100 feuilles, A3/A4R : 50 feuilles Dimensions (L x P x H) : 782 x 765 x 1 040 mm Poids : environ 64 kg Capacité du bac : Bac supérieur (A) : 1 500 feuilles A4/A5R, 750 feuilles A3/A4R/SRA3/330 mm x 483 mm Bac intermédiaire (B) : 250 feuilles A4/A5R, 125 feuilles A3/A4R, 30 feuilles SRA3/330 mm x 483 mm Bac inférieur (C) : 2 500 feuilles A4, 1 500 feuilles A5R, 750 feuilles A3/A4R/SRA3/330 mm x 483 mm Grammage : 52 à 256 g/m ² Position des agrafes : En coin, double, livret Capacité d'agrafage : A4 : 100 feuilles, A3/A4R : 50 feuilles Dimension papier pour reliure : A3, A4R, SRA3, 330 mm x 483 mm, format libre (210 x 279,3 mm à 330,2 x 487,7 mm) Capacité de l'agrafage pour la reliure : 20 feuilles (80 g/m ²) Dimensions (L x P x H) : 896 x 765 x 1 040 mm Poids : environ 110 kg Nécessite le MODULE DE BROCHURE-N1 Couper sur un bord (bord avant) Épaisseur de coupe : Jusqu'à 20 feuilles (couverture incluse) Grammage : 60 à 256 g/m ² Poids : environ 32 kg Nécessite le MODULE DE BROCHURE-N1 ou le MODULE D'AGRAFE-N1 Type de perforation : BG1 : 2 trous et 4 trous (françaises) au choix, BH1 : 4 trous (suédoise) Grammage : 52 à 256 g/m ² Format : 2 perforations : A3, A4, A4R 4 trous : A3, A4, A4R (A3/A4R uniquement) Nombre de bacs : 2 bacs Format papier : A3, A4, A4R, SRA3, 330 mm x 483 mm, format libre (182 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm) Grammage : 52 à 256 g/m ² Capacité papier : 2 réceptacles de 200 feuilles (80 g/m ²) Dimensions (L x P x H) : 336 mm x 793 mm x 1 407 mm Poids : environ 61 kg
BAC D'ALIMENTATION LITE-A1	
MODULE D'AGRAFE-N1	
MODULE DE BROCHURE-N1	
MASSICOT BROCHURE-A1	
UNITÉ DE PERFORATION-BG1/BH1	
UNITÉ D'INSERTION DES DOCUMENTS-K1	

UNITÉ DE PLIAGE-H1	Pli en Z : Format papier : A3, A4R, Grammage : 52 à 105 g/m ² Pli en C : Format papier : A4R, Grammage : 52 à 105 g/m ² Pli en Z en accordéon : Format papier : A4R, Grammage : 52 à 105 g/m ² Double parallèle : Format papier : A4R, Grammage : 52 à 90 g/m ² Pli simple : Format papier : A4R, Grammage : 52 à 105 g/m ² Capacité de sortie : Pli en C et en Z en accordéon : 40 feuilles ; Double parallèle : 20 feuilles Dimensions (L x P x H) : 336 mm x 793 mm x 1 190 mm Poids : environ 71 kg Nécessite l'unité de liaison-B1 Grammage acceptable : 75 à 216 g/m ² (papier ordinaire), Pro Click : 75 à 176 g/m ² Format papier : A4 Outils de perforation : Peigne plastique 21 trous, Double anneau 23 trous (ronds), Double anneau 34 trous (ronds), Spirale couleur 47 trous, Bande plastique 12 trous, 4 trous, 2 trous, 4 trous (suédois), Anneau métal 34 trous, Dimensions (L x P x H) : 305 mm x 792 mm x 1 040 mm Poids : environ 80 kg Nécessite l'unité de perforation professionnelle-C1 Dimensions (L x P x H) : 250 mm x 792 mm x 1 040 mm Poids : environ 40 kg Capacité du bac : Bac supérieur (A) : 1 000 feuilles A4/A4R/A5R, 1 000 feuilles A3, 1 000 feuilles SRA3/330 mm x 483 mm Bac inférieur (B) : 4 000 feuilles A4/A4R, 1 500 feuilles A3 Grammage : 52 à 256 g/m ² Position des agrafes : En coin, double Capacité d'agrafage : A4 : 100 feuilles, A3/A4R : 50 feuilles Dimensions (L x P x H) : 800 mm x 792 mm x 1 239 mm Poids : environ 130 kg Capacité du bac : Bac supérieur (A) : 1 000 feuilles A4/A4R/A5R, 1 000 feuilles A3, 1 000 feuilles SRA3/330 mm x 483 mm Bac inférieur (B) : 4 000 feuilles A4/A4R, 1 500 feuilles A3 Grammage : 52 à 256 g/m ² Position des agrafes : En coin, double, livret Capacité d'agrafage : A4 : 100 feuilles, A3/A4R : 50 feuilles Dimension papier pour reliure : A3, A4R, SRA3, 330 mm x 483 mm, dimension libre (210 x 279 mm à 330,2 x 487,7 mm) Capacité de l'agrafage pour la reliure : 25 feuilles (80 g/m ²) Dimensions (L x P x H) : 800 mm x 792 mm x 1 239 mm Poids : environ 182 kg Nécessite le MODULE DE BROCHURE-Q1 PRO Largeur de coupe : 2 à 20 mm Épaisseur de coupe : Jusqu'à 25 feuilles (couverture incluse) Grammage : 52 à 256 g/m ² Dimensions (L x P x H) : 1 575 mm x 770 mm x 1 040 mm Poids : environ 152 kg Nécessite le MODULE DE BROCHURE-Q1 ou le MODULE D'AGRAFE-Q1 Type de perforation : BT1 : 2 trous et 4 trous (française) au choix, BU1 : 4 trous (SUÉDOISE) Grammage : 52 à 256 g/m ² Format : 2 perforations : A3, A4, A4R, format libre (257 x 182 à 297 x 432 mm) 4 perforations : A3, A4, A4R* (*4 perforations suédoises uniquement), format personnalisable, format libre (257 x 182 mm à 297 x 432 mm)
MODULE DE PERFORATION PROFESSIONNEL-C1	
UNITÉ D'INTÉGRATION DU PERFORATEUR PROFESSIONNEL-B1	
MODULE D'AGRAFE-Q1 PRO	
MODULE DE BROCHURE-Q1 PRO	
MASSICOT DE CHASSE-D1	
UNITÉ DE PERFORATION-BT1/BU1	
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES	
Accessoires matériels	CACHE IMPRIMANTE-B1, PLATEAU-A2, LECTEUR DE CARTE COPIE-F1, KIT D'ASSEMBLAGE POUR LECTEUR DE CARTE COPIE-A2 KIT D'IMPRESSION PCL-AH1, JEU DE POLICES INTERNATIONAL PCL-A1, KIT D'IMPRESSION PS-AU1, KIT D'IMPRESSION DIRECTE (PDF/XPS)-H1, KIT D'IMPRESSION DE CODES À BARRES-D1 DISQUE DUR EXTRACTIBLE-B4, SEQUENCE IMPOSE, SEQUENCE COMPOSÉ, SEQUENCE SUITE CARTE FAX SUPER G3-AL1, KIT FAX BILIGNE SUPER G3-AL1, KIT FAX DÉPORTÉ-A1, LOGICIEL ACCÈS WEB-H1, KIT INTERFACE SÉRIE-K1, KIT INTERFACE DE CONTRÔLE COPIE-A1 KIT DE CRYPTAGE ET DE MISE EN MIROIR DES DONNÉES DU DD-C5, DD 2.5 PO/160 GO-11, DD 2.5 PO/1 TO-K1, DISQUE DUR EXTRACTIBLE-AG1 KIT DE VERROUILLAGE DES SCANS-B1, FILIGRANES SÉCURISÉS-B1, LOGICIEL D'IMPRESSION CRYPTÉE-D1 POIGNÉE D'EFFORT-A1, LOGICIEL OPÉRATEUR DISTANT-B1, KIT GUIDE VOCAL-F2, KIT FONCTION VOCALE-C2 UNITÉ DE MARQUAGE-C1 AGRAFES-N1 : réservoir d'agrafes ordinaires pour le MODULE DE BROCHURE-Q1 et le MODULE D'AGRAFE-Q1 AGRAFES-P1 : réservoir d'agrafes ordinaires pour le MODULE DE BROCHURE-N1 et le MODULE D'AGRAFE-Q1 AGRAFES-G1 : réservoir d'agrafes ordinaires pour le MODULE DE BROCHURE-N1 et le MODULE D'AGRAFE-N1 LECTEUR/GRAVEUR MULTIMÉDIA-A2
Accessoires du contrôleur d'impression	
Options du contrôleur EFI Fiery	
Accessoires système	
Accessoires de sécurité du périphérique	
Accessoires de sécurité des documents	
Accessoires d'accessibilité	
Autres options	
Déclarations générales	Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition 0167W272
© Canon Europa N.V., 2012

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél : 01 41 99 77 77
Fax : 01 41 99 77 99
www.canon.fr

Canon (Suisse) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Berklenlaan 3
1831 Diegem
Tél. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél : 48 47 96-1
Fax: 48 98 79
www.canon.lu